

# DAP<sup>®</sup> informationen!

**DAP** - Eingangsmatten werden in **Plattenform** produziert, sind einfach zu verlegen und liegen durch ihr hohes Eigengewicht (bis zu 24 kg/m<sup>2</sup>) sehr ruhig am Boden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Boden absolut Plan ist und keine Unebenheiten aufweist.

Für spezielle Einsatzbereiche, wie z. B. das Befahren mit **Fahrzeugen**, bedarf es unbedingt einer Rücksprache mit dem Erzeuger.

Die Matten sollten ganzflächig schön aufliegen. Andernfalls kann es bei den Matten sogar zu Verformungen und somit zu Beschädigungen kommen. Über Lichtschächten etc. darf die freiliegende Breite **300 mm** nicht überschreiten (Abb.1).

An der Unterseite der Matten sind Gummiprofile oder ähnliches angebracht, wodurch Klappergeräusche oder gar ein Verrutschen der Matte größtenteils vermieden werden.

Auf Wunsch liefern wir auch **Einbaurahmen**, verschweißt oder verschraubt. Geben Sie bitte bei der Bestellung das Rahmenaußenmaß an. Der Rahmen wird entweder im Boden eingegossen (auf Wunsch Maueranker

innen oder außen) oder auf festem Untergrund aufgeschraubt. Für Bereiche, bei denen keine Vertiefung für eine Matte vorhanden ist, empfehlen wir den **DAP – Auftrittsrahmen** (Abb.2).

Dieser Rahmen umschließt die Matte an vier Seiten und wird mit Eckwinkeln verschraubt (Abb. 3). Bei Einbausituationen, bei denen der Rahmen nicht 4-seitig ist (Abb. 4), empfehlen wir, Matte und Rahmen miteinander zu verkleben. (Siehe Preisliste **Zubehör** – Auftrittsrahmen verklebt.)

Größere Flächen werden in mehrere Platten geteilt. Geliefert wird in Größen bis zu ca. **1,5 m<sup>2</sup>** pro Platte. Teilungen in der Gehrichtung sind nicht sichtbar.

Für Sonderformen, Ausschnitte etc. ist eine entsprechende Schablone oder ein genauer, mit verbindlichen Massen versehener Plan beizustellen.

Für **Logos oder Schriften** sollte eine taugliche Vorlage vorhanden sein.

Die ideale Einbautiefe für alle **DAP** - Matten beträgt je nach Modell 13 - 25 mm.

**DAP** - Produkte sind in verschiedenen **Normgrößen** (siehe Serienmatten und Sets) auch lagernd und dementsprechend schnell lieferbar.

Bei der Type **DAP – Mix** werden verschiedene Segmente (Profile) miteinander kombiniert. Bei den Lagertypen ist die Anordnung dieser Segmente (Profile) natürlich vorgegeben. Bei Matten nach Maß kann der Kunde seine **Gestaltungswünsche** mit einbringen. Für alle Mattentypen sind die Einsatzbereiche klar definiert (**Indoor od. Outdoor**). Alle DAP – Matten sind für den Innenbereich geeignet. Bei Matten mit Textilstreifen sollte eine direkte Bewitterung oder starke Sonneneinstrahlung vermieden werden.

Die **Anhebehilfe** ist ein starker, gebogener Edelstahl draht. Das flach geformte Ende wird zwischen den Profilen zu Boden gedrückt und mit einer Vierteldrehung unter der Matte in Position gebracht. Beim rundgebogenen Ende des Drahtes wird die Matte nun leicht angehoben und aus dem Rahmen genommen. Die Anhebehilfe wird mit jeder **DAP** – Eingangsmatte mitgeliefert und kann nur verwendet werden, wenn der Abstand zwischen den Profilen ent-


sprechend groß ist. Die Anhebehilfe ist kein professionelles Werkzeug. Unvorsichtige Handhabung kann zu Verletzungen führen.

Die **Diebstahlsicherung** wird auf Wunsch mit der Matte mitgeliefert. Beim Befestigen der Matte auf Fliesen- oder Steinplatten empfehlen wir, die Löcher für die Schrauben im Bereich der Fugen zu bohren. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, die Löcher in den Matten im Werk vorzubohren. Dies wird nur auf ausdrücklichen Wunsch im Werk gemacht.

Technische Änderungen, Modellwechsel und Preisänderungen vorbehalten.

Zum richtigen und einfachen Bestellen kopieren Sie bitte das Formular auf der Seite 23.

## BÜRSTENFARBEN

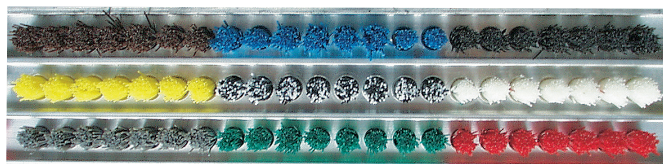

## TEPPICHFARBEN:



## RIPSFARBEN:

